

## Anleitung zur Massaufnahme für die Lichtschachtabdeckung LiSA

### Richtiges Messen




Messen Sie Breite und Tiefe Ihres Lichtschachts, jeweils von Aussenkante zu Aussenkante.



Prüfen Sie Ihr Mass an verschiedenen Stellen, da der Lichtschacht Massunterschiede aufweisen kann.



Dass gelieferte Aussenmass der Abdeckung entspricht  
Ihrem Bestellmass.

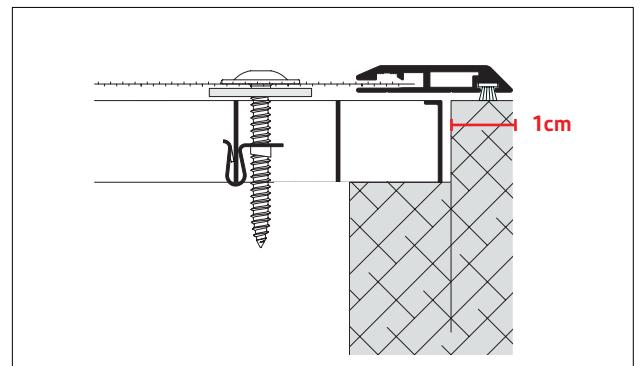


Abdeckung sollte mindestens 1 cm auf dem Beton aufliegen,  
damit es dicht ist.

## Vermeidung von scharfen Aluminiumecken


Damit keine scharfen Aluminiumecken mit Verletzungsgefahr überstehen, empfehlen wir die Abdeckung pro Seite um 5mm kleiner zu bestellen.

Mit Wandanschluss: Gemessene Breite -10mm, gemessene Tiefe -5mm  
Ohne Wandanschluss: Gemessene Breite -10mm, gemessene Tiefe -10mm

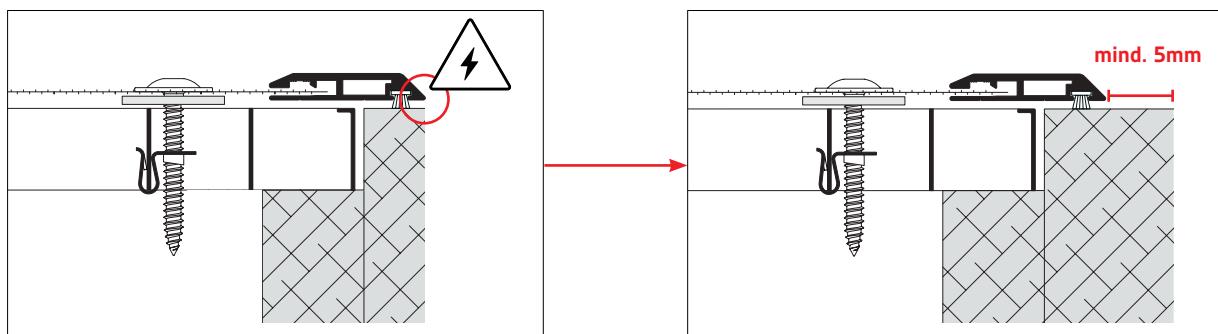


 Beim Messen bis ganz Aussen, besteht die Gefahr von abstehenden, scharfen Kanten!

### Messen

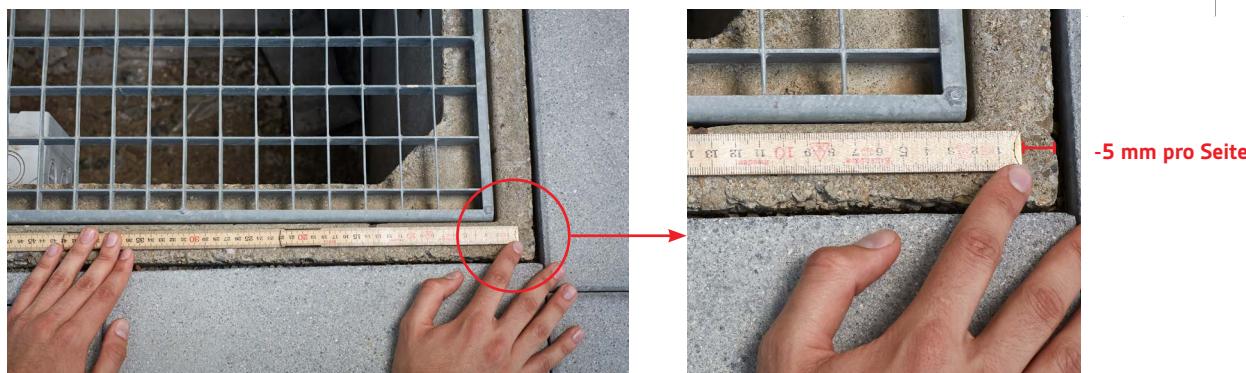

### Resultat

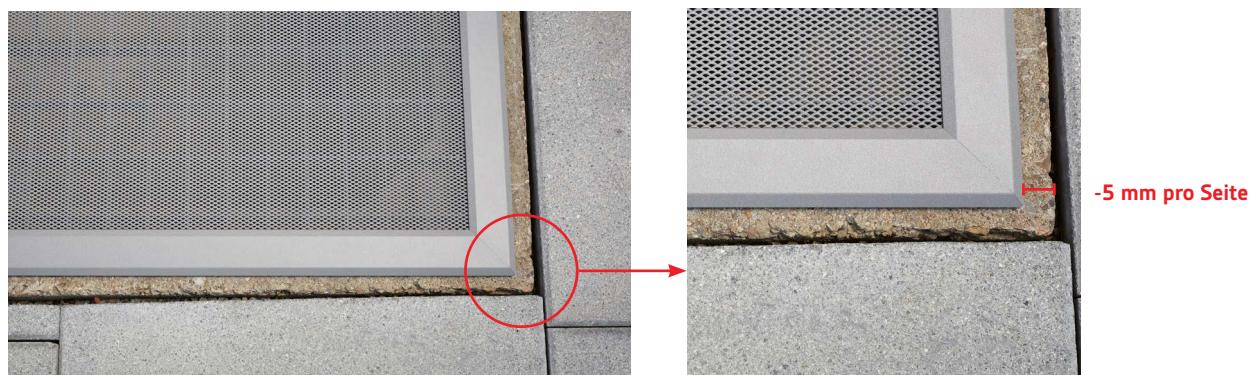

## Spezielle Schritte für L-Form



Massaufnahme der Höhe.



Innenmaß zwischen Gitterrost und Wandausschnitt messen und 25mm dazurechnen.